


本管検査用カラー-TV装置 TKC-7800



完全防水仕様

Video System **Q·I**

Video System **Q·I**

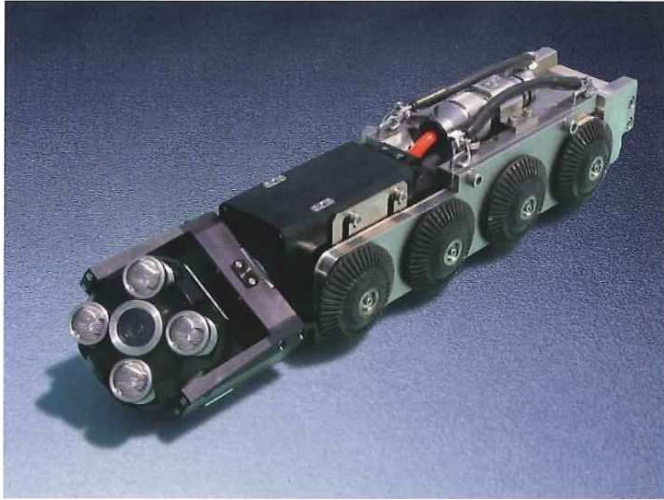

小口径用セッティング



大口径用セッティング

卵形管200mm・250mm自走対応

■ 特 長

- 標準セットで、管径φ 150mm からφ 600mm まで対応します。
(オプションアタッチメント装着によりφ 1000mm クラスまで鮮明な映像が得られます。)
- 全長が 550mm と非常に短いので、500mm 人孔や直角インバートでも使用できます。
- カメラヘッドは、照明と一体で上下各 110°, 360° エンドレス回転するため、取付管の奥まで鮮明に撮影することができます。
- スーパービデオインポザーの機能により、レンズの焦点・絞り、ライト調光が自動化できるため、オペレーター作業の簡素化と検査のスピードアップが図れます。
- 専用アタッチメントにより、卵形管も自走可能です。
- メインケーブル長は最大 300m まで延長できます。(オプション設定)

■ オプション

● 電子ズーム (4倍) 仕様 TKC-7800Z



● 外部リモコンボックス (ケーブル70m) 収納ドラム付




工事車輛側で、すべてのカメラ系操作がワンマンコントロールできます。



外部リモコンボックス

● 傾斜センサー内蔵カメラ・傾斜表作成システム

傾斜データを取り込み、変位・勾配のグラフを専用プログラムにより自動出力することができます。

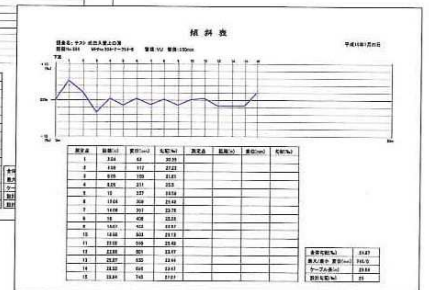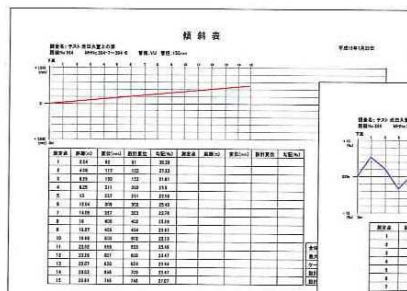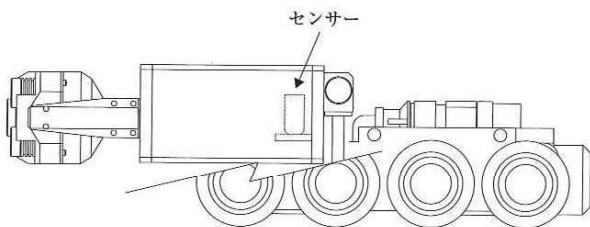

● 電動ウインチシステム (ワイヤー 100m)

巻取りスピードは0~定格までボリューム可変でき、オペ⇄リヤ部切り換えてリモコン操作できます。




オペ用リモコンボックス

リア部リモコンボックス

● コンプレッサー (タンク 30ℓ仕様)



■ 管内検査用TV車

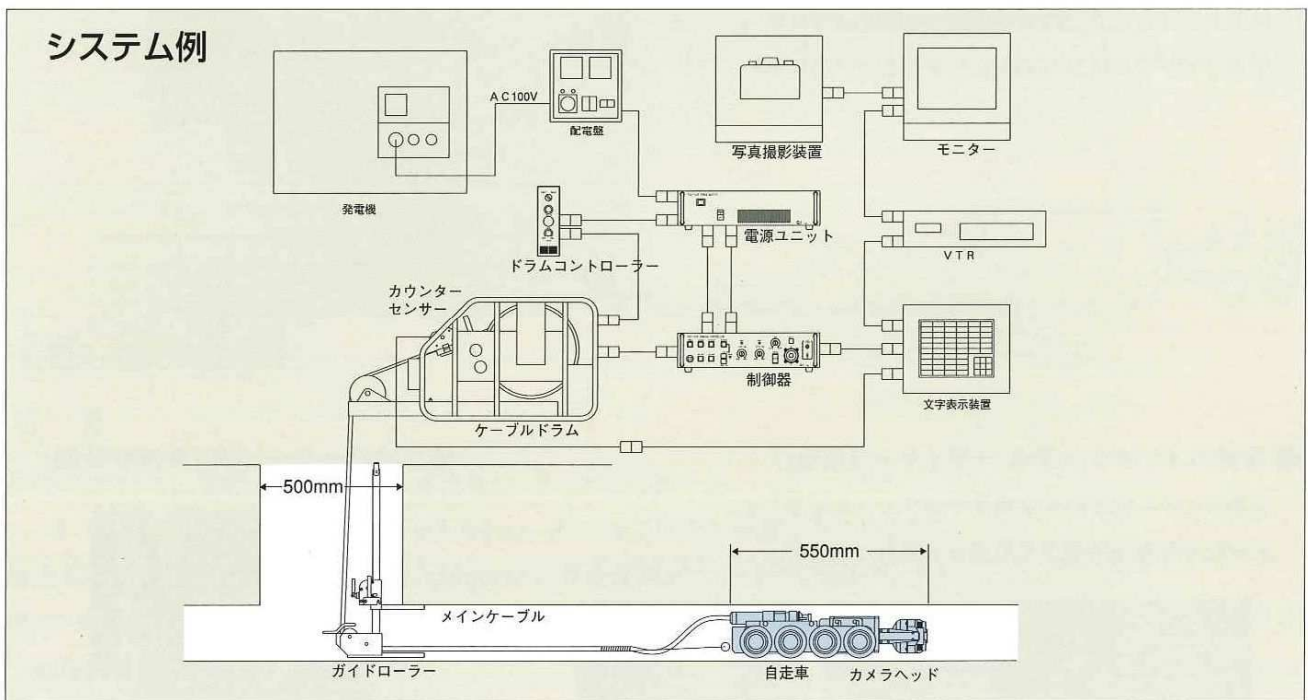

本装置の構成・仕様・形状は予告なく変更する場合があります

株式会社 キュー・アイ

本社 〒236-0004 横浜市金沢区福浦 2-4-7

TEL (045) 790-3206 FAX (045) 701-1066

大阪営業所 〒532-0002 大阪市淀川区東三国 6-1-35-602

TEL (06) 6394-4614 FAX (06) 6394-4721

URL <http://www.qi-inc.com> E-Mail jpn@qi-inc.com

Cut.No.7800 08 NA



ISO9001
本社/工場認証取得